

PURITY C500 MinUp



水質風味解決方案

MinUp濾芯專門供德氏硬度 $\leq 3^{\circ}\text{dH}$ 的地區使用，提升沖泡水準。

MinUp 穩定釋放礦物質，提升水中硬度，提供沖泡最理想的水硬度。

MinUp 運用BRITA的活性碳技術，去除所有會影響的物質。

因此，MinUp讓飲品享有最理想的風味



BRITA 專業過濾解決方案

BRITA擁有同級業界中，最完整的產品組合。加上完整的客戶支援、專業的用水諮詢，將提供您額外的無形價值。這一切都將讓您更輕鬆做生意，並讓您得到更高的獲利。相信成為BRITA的客戶，將會為您帶來一段美好、長久的合作關係。

產品的優點


- 專門給軟水地區使用(硬度 $\leq 3^{\circ}\text{dH}$)
即使水中硬度過低，原水經MinU飲品處理，飲品也會變得更有風味
- 沖泡的過程，更能萃取食材中的精華，增添濃厚的香氣
- 穩定將過濾水進行礦化，提升TDS總溶解固體值
- 活性碳技術，去除所有會產生異味的物質
- 一種濾頭可搭配多種濾芯使用：
可方便替換、操作，加上旁通的沖洗閥





BRITA的過濾技術

1. 前置過濾
去除水中的雜質
2. 礦物質化
提升水中的硬度
3. 活性碳過濾
去除所有會讓咖啡產生異味的物質
4. 精密過濾
藉由精密纖維，過濾較細的雜質

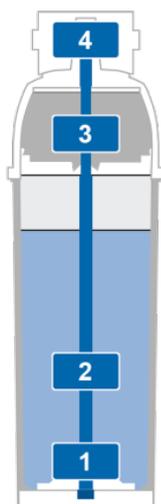

品質及安全

最理想的水質
穩定的水質，不會讓咖啡產生異味

最好的產品安全
可持續安全使用。

最簡易的操作
僅需插拔就可更換濾芯

BRITA專業過濾解決方案都經由獨立專業機構測試

KTW
tested*

ACS
conform



礦化系統		
品名	PURITY C MinUp 礦化	
礦化效果	原水的硬度	水礦化後的硬度
	1°dH	~2°dH
	2°dH	~3°dH
	3°dH	~5°dH
PURITY C 濾頭 (設為0%)		
過濾水量	30,000 l	
PURITY C500 MinUp 規格		
進水壓力	2 bar – 8.6 bar	
進水溫度	4 – 30 °C	
處理水量	20 l/h	
過濾壓降	0.1 bar	
尺寸·含濾頭(寬/深/高)	144/144/557 mm	
重量(乾/濕)	7.6/10.1 kg	
管路尺寸	3分	
安裝方式	垂直	
備註	過濾水量將因當地水質會有不同。 原水的暫時硬度必須小於 $\leq 3^{\circ}\text{dH}$ ，避免過度礦化導致咖啡機內產生水垢。 MinUp後端不再使用外接軟水系統，且須符合使用條件才能使用BRITA濾芯。	

老日光冷凍工業股份有限公司 – 總公司
103台北市大同區歸綏街76號3樓
tel : +886(2)2553-1555

老日光冷凍工業股份有限公司 – 美食教室
103台北市大同區承德路二段98號
tel : +886(2)2553-1886